

TBi SR 26 (V,G)

Tocha para soldagem TIG



Tocha TBi SR 26 com gatilho

As tochas TBi SR são compactas e possuem cabos altamente flexíveis. Leves, possuem grande variedade de consumíveis e seu punho ergonômico pode ser utilizado com válvula ou gatilho. São resistentes à alta tensão e seus cabos de controle possui proteção de alta resistência.

- Cabo de controle com proteção de alta resistência.
- Grande variedade de consumíveis.
- Opção de válvula ou gatilho.
- Possui todas as conexões do mercado.

| Especificações técnicas | |
|-------------------------|---|
| Ciclo de trabalho | 60% (10 min.) |
| Corrente alternada | 170A |
| Corrente contínua | 200A |
| Refrigeração | Refrigerada à gás |
| Diâmetro de arame | 1,0 - 4,0mm |
| Especificações técnicas | De acordo com IEC 60974-7 |
| Conexão | Conexão padrão, TSB 13mm, TSB 9mm e olhal. Outras conexões disponíveis sob encomenda. |

TBi SR 26 (V,G)

| Informações para pedido | |
|---|-------------------|
| Descrição | Código do Produto |
| SR 26 V, TSB 13mm, 3,5m | 0407987 |
| SR 26 V, TSB 9mm, 3,5m | 0407988 |
| SR 26 V, olhal, 3,5m | 0407989 |
| SR 26 V, conexão padrão, 3,5m | 0407986 |
| SR 26, gatilho, TSB 13mm, capa protetora 3,5m | 0408117 |
| SR 26, gatilho, TSB 9mm, capa protetora , 3,5m | 0407979 |
| SR 26, gatilho, conexão padrão, capa protetora 3,5m | 0408235 |
| SR 26, gatilho, porca 5/8" RI direita, capa protetora, 3,5m | 0408226 |
| SR 26 V, TSB 13mm, 7,0m | 0408026 |
| SR 26 V, TSB 9mm, 7,0m | 0408027 |
| SR 26 V, olhal, 7,0m | 0408028 |
| SR 26 V, conexão padrão, 7,0m | 0408025 |
| SR 26, gatilho, TSB 13mm, capa protetora, 7,0m | 0407978 |
| SR 26, gatilho, TSB 9mm, capa protetora 7,0m | 0408185 |
| SR 26, gatilho, conexão padrão, capa protetora, 7,0m | 0408206 |
| SR 26, gatilho, PORCA 5/8" RI direita, capa protetora 7,0m | 0408227 |




| Peças de Reposição | | |
|--|---------|-------------------|
| Descrição | Posição | Código do Produto |
| Corpo da tocha SR 26 V | 10 | 0914687 |
| Corpo da tocha SR 26 | 12 | 0914897 |
| Gatilho simples TIG- linha SR | 15 | 0914676 |
| O-ring p/ válvula SR 26 | 16 | 0737072 |
| Válvula p/ SR 26 | 17 | 0737087 |
| Punho H200 | 80 | 0914634 |
| Monocabo SR 26, conexão padrão TBi, 3,5m | 100 | 0915292 |
| Monocabo SR 26, conexão padrão TBi, 7m | 100 | 0915676 |
| Olhal padrão TBi até 400A | 111 | 0914766 |
| TSB simples (9mm), gás | 112 | 0914678 |
| TSB 13mm p/ SR 9, 18, 26 V | 113 | 0915276 |
| Adaptador TSB 13mm para TSB 9mm | 114 | 0737085 |

TBi SR 26 (V,G)

| Consumíveis | | |
|--|---------|-------------------|
| Descrição | Posição | Código do Produto |
| Capa de eletrodo longa SR 17/18/26 | 20 | 0914548 |
| Capa de eletrodo curta SR 17/18/26 | 21 | 0737000 |
| O-ring (p/ capa de eletrodo) | 22 | 0737073 |
| Isolador SR 17/18/26 | 30 | 0737011 |
| Isolador SR 17/18/26 p/ gás lens | 33 | 0737002 |
| Isolador adaptador SR 17/18/26 p/ gás lens grande | 34 | 0737061 |
| Pinça latão 1,6mm C=50mm SR 17/18/26 | 40 | 0736992 |
| Pinça latão 2,4mm C=50mm SR 17/18/26 | 40 | 0914547 |
| Pinça latão 3,2mm C=50mm SR 17/18/26 | 40 | 0736988 |
| Pinça latão 4,0m C=50mm SR 17/18/26 | 40 | 0737082 |
| Porta pinça 1,6mm C=47mm SR 17/18/26 | 50 | 0736995 |
| Porta pinça 2,4mm C=47mm SR 17/18/26 | 50 | 0914546 |
| Porta pinça 3,2mm C=47mm SR 17/18/26 | 50 | 0736990 |
| Porta pinça 4,0mm C=47mm SR 17/18/26 | 50 | 0737074 |
| Gás lens 1,6mm C=48,5 mm SR 17/18/26 | 60 | 0737008 |
| Gás lens 2,4mm C=48,5 mm SR 17/18/26 | 60 | 0736999 |
| Gás lens 3,2mm C=48,5 mm SR 17/18/26 | 60 | 0737001 |
| Gás lens grande 1,6mm C=50 mm SR 17/18/26 | 61 | 0737015 |
| Gás lens grande 2,4mm C=50 mm SR 17/18/26 | 61 | 0737010 |
| Gás lens grande 3,2mm C=50 mm SR 17/18/26 | 61 | 0737004 |
| Bocal cerâmica #4 D=6,5 C=47,0 SR 17/18/26 | 71 | 0737034 |
| Bocal cerâmica #5 D=8,0 C=47,0 SR 17/18/26 | 71 | 0736991 |
| Bocal cerâmica #6 D=9,5 C=47,0 SR 17/18/26 | 71 | 0736983 |
| Bocal cerâmica #7 D=11,0 C=47,0 SR 17/18/26 | 71 | 0736987 |
| Bocal cerâmica #8 D=12,5 C=47,0 SR 17/18/26 | 71 | 0736989 |
| Bocal cerâmica #10 D=16,0 C=47,0 SR 17/18/26 | 71 | 0737005 |
| Bocal cerâmica #4 D=6,5 C=42,0 gás lens SR 17/18/26 | 72 | 0737040 |
| Bocal cerâmica #5 D=8,0 C=42,0 gás lens SR 17/18/26 | 72 | 0737039 |
| Bocal cerâmica #6 D=9,5 C=42,0 gás lens SR 17/18/26 | 72 | 0736997 |
| Bocal cerâmica #7 D=11,0 C=42,0 gás lens SR 17/18/26 | 72 | 0737081 |
| Bocal cerâmica #8 D=12,5 C=42,0 gás lens SR 17/18/26 | 72 | 0736998 |
| Bocal cerâmica #10 D=16,0 C=48,0 gás lens SR grande | 75 | 0737007 |
| Bocal cerâmica #12 D=19,0 C=48,0 gás lens SR grande | 76 | 0737006 |

TBi SR 26 (V,G)

Corpo da tocha para SR 26 com gatilho

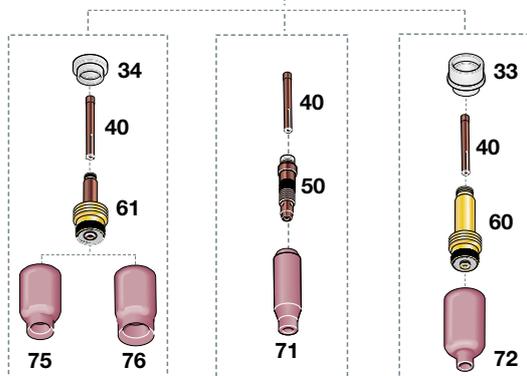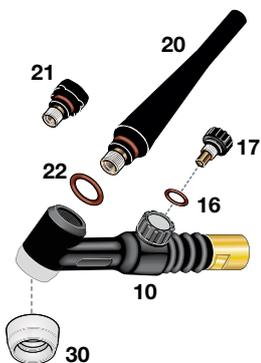

Monocabo SR 26 gatilho

